



防災製品等
推奨製品認証



ポータブル蓄電池

電源は「持ち運ぶ」時代へ

FEM-PB1600





【製品仕様】

寸法	400×200×380mm
重量	17.1kg
使用環境温度	充電時:0～45℃ 放電時:-20℃～60℃
入力	34V/10A
AC出力	4口合計1,500W 100V 50/60Hz
USB出力	5V/3A * 4ポート
Type-C出力	5V/1A * 2ポート
Type-C急速充電	5～20V/3A (最大60W)
DC12V出力	12V/8A
LEDライト	2W
セル	Li-ion
電池容量	1670Wh(58Ah / 28.8V)

【付属品】



ACアダプター




カーアダプター



防災製品等
推奨製品認証

折り畳み太陽光パネル (FEM-PB1600専用)

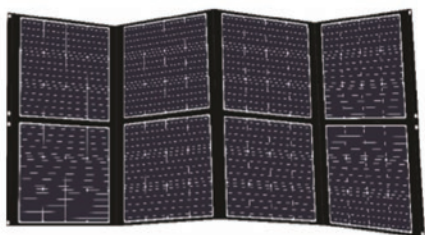

防災製品等
推奨製品認証

FEPM-320NP/CV

最大出力	320W
電力公差	0～+5%
セル変換効率	> 23.5%
出力電圧	33.6V
最大出力電流	8.89A
折り畳み寸法	550mm × 410mm × 65mm
開放寸法	2450mm × 800mm × 5mm
重量	7.5kg
セルタイプ	N型シリコン
前面材質	PET
背面材質	ファイバークラス
貼付け面材質	防水布
ケーブル	2000mm
コネクタ	FEM-PB1600専用コネクタ

※製品仕様は予告なく変更する事があります。

充電時間

約5～6時間で満充電
(320Wの太陽光パネル)



約9～10時間で満充電
(ACアダプター200W)



約24～25時間で満充電
(カーアダプター65W)



持ち運び簡単

- ・17.1kgで持ち運びが可能
- ・野外でも使用可能

※防水性がないので水回りは使用不可



高出力の電気製品に対応 (合計 1,500W)




電気ケトル
(1000W)
約12回分



ホットプレート
(1200W)
約60分



ドライヤー
(1100W)
約70分



ハロゲンヒーター
(1000W)
約90分

※使用するメーカーにより消費電力に差がございます。

販売元

ハンセン・ジャパン株式会社

〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町1-9第7東ビル8階

TEL:03-6260-7113 FAX:03-6260-7116